



INK JET PRINTER

ระบบอิเล็กทรอนิกส์และซอฟต์แวร์

- หน้าจอสัมผัสแบบสี ขนาด 10 นิ้ว เป็นพิมพ์ปุ่มกด QWERT ที่เป็นมาตรฐานสากล
- ช่องเสียบ USB สำหรับบันทึก/กู้คืนข้อความและการตั้งค่า
- อัปเดตไฟล์จากพีซีไปยังเครื่องพิมพ์ หรืออัปเดตซอฟต์แวร์
- Ethernet (10/100MB) พอร์ต RS232/485
- ระบบปฏิบัติการ Android
- จอแสดงผล WYSIWYG ถ่ายต่อการใช้งาน
- หน่วยความจำภายใน 40MB
- ปุ่มลัด "RUN/STOP" เพื่อเปิด/ปิดเครื่องพิมพ์ โดยอัตโนมัติ
- ปุ่มลัด "INFO" เพื่อแสดงรายการที่ผิดปกติของระบบ
- ปุ่มลัด "RPINT MENU" เพื่อเปิดใช้งานการพิมพ์ได้ทันที
- วันที่และเวลา แบบเรียลไทม์ตามปฏิทิน
- ฟังก์ชันปรับข้อความแนวนอน, แนวตั้ง, ตัวหนา, ความกว้าง
- กำหนดหรือเคลื่อนย้ายข้อความ ไปยังตำแหน่งที่ต้องการได้
- เคา์เตอร์นับจำนวนการพิมพ์ในตัว
- โหมดสร้าง โลโก้หรือข้อความ ตามที่ต้องการได้
- ตั้งรหัสผ่านการใช้งานได้หลายยูสเซอร์



การพิมพ์

- ข้อความ/ตัวเลข (A-Z , 0-9)
- วันที่/เวลาอัตโนมัติ (DD/MM/YY , h/min)
- คิวอาร์โค้ด
- เคา์เตอร์นับจำนวน
- โลโก้
- มีฟอนต์ให้เลือกหลายแบบ ปรับแต่งตามที่ต้องการได้
- ความเร็วการพิมพ์สูงสุด 200 เมตร/นาท (หนึ่งบรรทัด)
- พิมพ์ข้อความได้ 1 - 6 บรรทัด (7x5 Dot)



ข้อมูลเครื่อง


- เครื่องอิงค์เจ็ทชนิดเชล 70 ไมครอน ประหยัดหมึก
- การพิมพ์แนวตั้ง 48 Dot
- พิมพ์ข้อความสูง 1 - 12 มม.
- พิมพ์ข้อความได้ 1 - 8 บรรทัด ที่ขนาด 5x5 Dot
- ความเร็วการพิมพ์(หนึ่งบรรทัด) 200 เมตร/นาท
- โครงสร้างเครื่องสแตนเลส ได้มาตรฐาน IP54
- สายหัวพิมพ์ยาว 2,500 มม.
- ขนาดเครื่อง 400x523x322 มม.(ส*ก*ย)
- ขนาดหัวพิมพ์ 185x43x49 มม.(ส*ก*ย)
- น้ำหนัก 30 กก.
- แหล่งจ่ายไฟ 110 - 220 V, 50/60 Hz
- อุณหภูมิในการทำงาน 5 - 45 °C (35-100F)
- ความชื้นในการทำงาน สูงสุด 90% R.H. ไม่ควมแน่น

มาตรฐานที่ได้รับการอนุมัติ

- TÜV / ISO9001
- CE (EMC, MD&LVD)
- มีเอกสารน้ำยา MSDS และ ROHS

คุณภาพยอดเยี่ยม

- เทคโนโลยีและการออกแบบจากประเทศเยอรมนี
- คุณภาพสูง ทนทาน
- แยกระบบน้ำหมึก และระบบไฟฟ้าจากกัน
- โครงเครื่อง Stainless Steel 304
- ป้องกันฝุ่นและละอองน้ำ ได้มาตรฐาน IP54
- หัวพิมพ์แข็งแรง ป้องกันการกระแทก
- แวนขยายขนาดเล็กฝังหัวพิมพ์ พร้อมไฟ LED เพื่อดูเส้นหยดน้ำหมึก
- มีอากาศไหลเวียนที่หัวพิมพ์ เพื่อให้สะอาดและแห้งในสภาวะที่ผิดปกติ
- เซ็นเซอร์ตรวจจับปริมาณน้ำยาในขวดบรรจุ แจ้งเตือนเมื่อปริมาณน้ำยาต่ำ

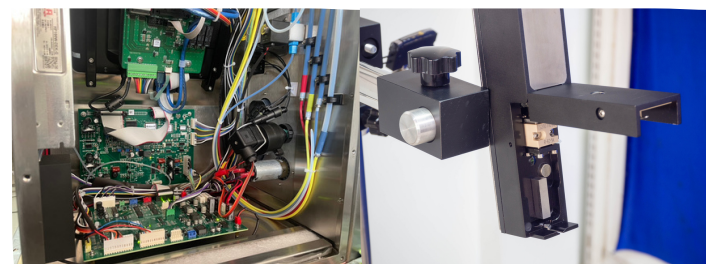

จุดเด่น

- ดีไซน์เรียบ ถ่ายต่อการดูแลรักษาด้วยตัวเอง
- มีฟังก์ชันการแจ้งเตือน ป้องกันการข้ามขั้นตอน
- หน้าจอสัมผัส(touchscreen) ขนาด 10 นิ้ว
- เมนูการใช้งานเข้าใจง่าย ไม่ซับซ้อน
- พิมพ์ข้อความได้สูงสุด 6 บรรทัด
- ใช้ได้หลากหลายอุตสาหกรรม

